



componentes

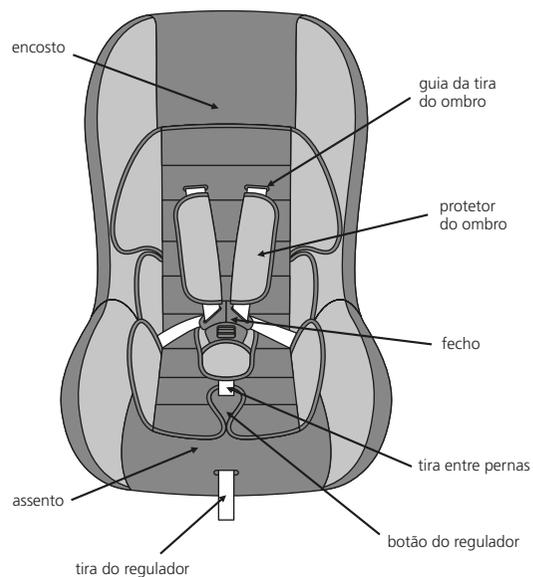

dimensões:
ref.: 8101



peso:
3,300 kg

dispositivo de retenção rally 8101

- estrutura plástica
- colchonete com proteção lateral
- fácil de remover e lavar
- cinto de segurança de 5 pontos
- testado e aprovado conforme a
- norma NBR 14400
- grupo de massa 0+, 1 e 2 (0 a 25 kg)



whoop

Importado por Lenox Ind. e Com. Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br/whoop

REV. 01 - MAI / 16

whoop

manual de instruções dispositivo de retenção **rally** 8101

com a qualidade dos fechos de cintos de segurança



CATEGORIA
"UNIVERSAL"

GRUPO DE MASSA 0+, 1 e 2
0 a 25 kg



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM A DEVIDA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA EFETUE QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ACRÉSCIMO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. O CONJUNTO DE COMPONENTES DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FOI TESTADO E APROVADO PARA PROTEGER A CRIANÇA. DESTA FORMA, O RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DESCARACTERIZANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO, AFETARÁ A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- **ATENÇÃO:** CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- **ATENÇÃO: NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS VOLTADO PARA TRÁS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.**
- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZE ESSE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NA POSIÇÃO VOLTADA PARA FRENTE ANTES QUE A CRIANÇA PESE NO MÍNIMO 9 kg.
- **ATENÇÃO:** ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- **ATENÇÃO:** A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- **ATENÇÃO:** ALGUNS REVESTIMENTOS DE BANCOS FABRICADOS EM MATERIAIS SENSÍVEIS (VELUDO, COURO, ETC.) PODEM FICAR MARCADOS DEVIDO AO USO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. ISSO PODE SER EVITADO ATRAVÉS DA COLOCAÇÃO DE UMA TOALHA ENTRE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O BANCO DO VEÍCULO, TOMANDO-SE O DEVIDO CUIDADO DE ESTA NÃO VENHA A INTERFERIR NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO MESMO NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE DE QUE OS CINTOS SUBABDOMINAIS ESTEJAM PRESOS NA REGIÃO PÉLVICA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE BAGAGENS OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS EM CASO DE UMA COLISÃO, CERTIFIQUE-SE QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE GUARDADOS.
- **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA RECÉM-NASCIDOS, POIS APESAR DE OFERECER SEGURANÇA, PODE APRESENTAR ALGUM DESCONFORTO AO BEBÊ.
- QUANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO, DEVE SER MANTIDO PRESO AO CINTO DE SEGURANÇA OU NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO.
- OS ÍTENS RÍGIDOS E AS PARTES DE PLÁSTICO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVEM SER CORRETAMENTE POSICIONADOS E INSTALADOS PARA, DURANTE O USO COTIDIANO DO VEÍCULO, NÃO FICAREM PRESOS POR UM ASSENTO MÓVEL OU UMA PORTA DO VEÍCULO.
- PARA O GRUPO 0+ (0 À 13 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO CONTRA-FLUXO (COSTA PARA O MOVIMENTO).
- PARA OS GRUPOS 1 E 2 (9 À 25 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO DO FLUXO (FRENTE PARA O MOVIMENTO).
- PARA USO DO GRUPO DE MASSA 2 (15 À 25 kg) DEVE SER REMOVIDOS O COLCHONETE, OS PROTETORES DE OMBRO E CINTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DE FORMA QUE O CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS DO VEÍCULO É QUE SIRVA COMO PROTEÇÃO PARA CRIANÇA.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL PODE SER USADO COM O CINTO DE SEGURANÇA PRÓPRIO NOS GRUPOS 0+ E 1 (ATÉ 18 kg).
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 0 À 25 kg.
- NUNCA USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS QUE ESTEJAM EQUIPADOS COM O CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS.
- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.
- ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE EM BANCOS VEICULARES VOLTADOS PARA FRENTE.
- POR SE TRATAR DE UM ITEM DE SEGURANÇA, OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO DE SEGUNDA MÃO PARA CRIANÇAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE POR NÃO SEREM CONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE O PRODUTO FOI SUBMETIDO.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA FOI PROJETADO PARA ABSORVER PARTE DA ENERGIA DE UM IMPACTO DO VEÍCULO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DO USUÁRIO, EM CASOS DE COLISÃO OU DE DESACELERAÇÃO REPENTINA DO VEÍCULO, LIMITANDO O DESLOCAMENTO DO CORPO DA CRIANÇA.
- NUNCA UTILIZE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SEM O REVESTIMENTO E NÃO SUBSTITUIR O REVESTIMENTO OU APOIO DE CABEÇA POR OUTROS DIFERENTES DAQUELES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, POIS ESTES SÃO PARTES INTEGRANTES E REFLETEM NO ADEQUADO DESEMPENHO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- NUNCA TRANSPORTE A CRIANÇA EM UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO OU NUM EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA ADEQUADO A SUA IDADE, PESO E ALTURA, POIS DESTA FORMA, ELA ESTARÁ EM MAIOR RISCO DE SOFRER LESÃO EM CASO DE ACIDENTE.

- 4 – Para reduzir a folga, use seu peso sobre o dispositivo de retenção, comprimindo contra o assento do veículo (fig. 4-E) e puxe para cima as tiras inferior e superior do cinto de segurança do veículo de modo a eliminar a folga. Está pronta para uso (fig. 4-F).

Obs.: certifique-se de que as tiras do cinto de segurança não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.



5 PARA FIXAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO GRUPO 2

Posicione a poltrona no assento traseiro do veículo no sentido do fluxo (frente para o movimento).

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.








Remova completamente o cinto de cinco pontos do dispositivo de retenção:






- 1 – Libere as extremidades do cinto de segurança da fivela tripla (fig. 5. A), retire e remova as tiras do cinto de segurança dos protetores de ombro e do fecho do cinto (fig. 5. B).
- 2 – Retire as fivelas fixadas abaixo do assento (fig. 5. C).
- 3 – Posicione e empurre para dentro a fivela do conjunto do fecho para remover o conjunto (fig. 5. D).
- 4 – Remova todas as tiras do fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção e acomode a criança.
- 5 – Passe o cinto de segurança do veículo através da abertura lateral do dispositivo de retenção (Fig. 5. E e 5. F) e sobre o peito e quadril da criança.
- 6 – Passe o engate sobre o peito e quadril da criança e pela abertura abaixo do braço do assento (fig. 5. G).
- 7 – Trave o engate no fecho do cinto de segurança, após ouvir o clique (fig. 5. G). Certifique-se de que esteja travado.

Obs.: certifique-se de que a tira superior do cinto de segurança esteja posicionada sobre o ombro da criança e não sobre a garganta.

Para retirar a criança, pressione o botão do fecho do cinto de segurança do veículo, retire a criança e trave o fecho mantendo o dispositivo sempre preso ao assento do veículo (Fig. 5. H).

ATENÇÃO: ao transportar o dispositivo de retenção sem a criança no veículo, sempre trave-o no assento do veículo a fim de que não cause riscos aos ocupantes.



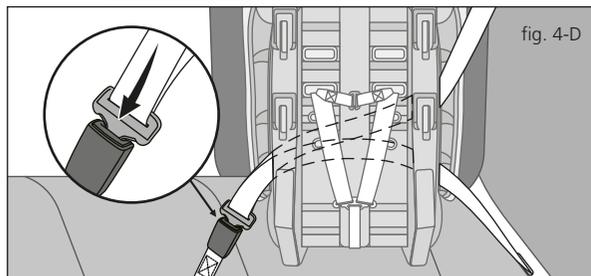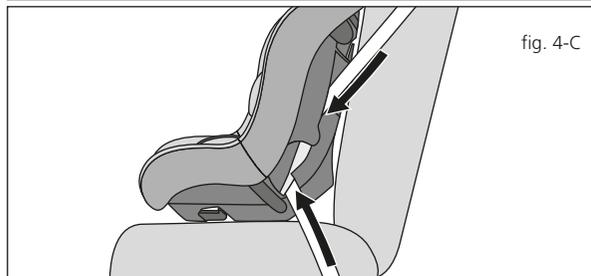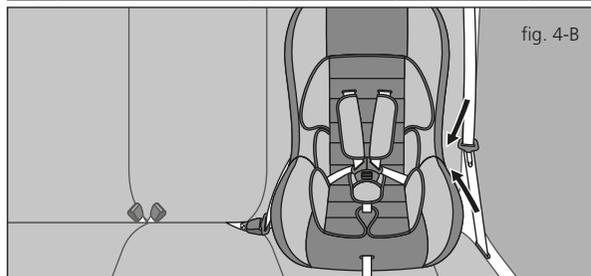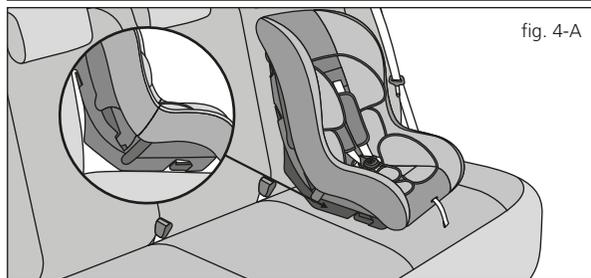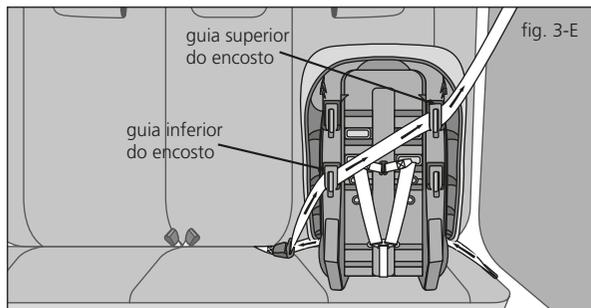

4 PARA FIXAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO GRUPO 1
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

Posicione o dispositivo de retenção no assento traseiro do veículo e sentido do fluxo (frente para o movimento) conforme Figura 4. A. Certifique-se de que esteja devidamente apoiado ao encosto do veículo e siga as instruções abaixo.

- 1 – Puxe o cinto de segurança do veículo para fora, tanto quanto possível, passe o engate do cinto de segurança do veículo pela guia de fixação, através da abertura no encosto (fig. 4-B e fig. 4-C),
- 2 – Envolver a parte traseira do encosto e insira o engate do cinto de segurança do veículo através da próxima guia de fixação (fig. 4-D) e trave o engate no fecho do cinto de segurança do veículo. Certifique-se de que esteja travado.

- CERTIFIQUE-SE QUE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL NÃO SE AFROUXE DURANTE O TRAJETO.
- RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MAIS QUE CINCO ANOS APÓS A SUA DATA DE FABRICAÇÃO DEVIDO À DEGRADAÇÃO DO PLÁSTICO.
- EVITE AQUECIMENTO DAS PARTES PLÁSTICAS OU METÁLICAS COBRINDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUANDO O VEÍCULO ESTIVER ESTACIONADO SOB O SOL.
- AS PARTES MÓVEIS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO DEVEM SER LUBRIFICADAS.
- USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MESMO EM VIAGENS CURTAS DEVIDO AO RISCO DE ACIDENTES.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- NÃO DEIXE A CRIANÇA BRINCAR COM O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O DO VEÍCULO.
- VERIFIQUE REGULARMENTE SE AS TIRAS DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO APRESENTAM DANOS.
- UM DOS GRANDES OBJETIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É EVITAR AO MÁXIMO QUE O CORPO DA CRIANÇA SOFRA MOVIMENTO. DESTA FORMA, ANTES DE SAIR COM O VEÍCULO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTEJA BEM FIRME NO BANCO DO VEÍCULO, E QUE O SISTEMA DE RETENÇÃO DO MESMO ESTEJA DEVIDAMENTE AFIVELADO.
- PARA SUA SEGURANÇA E DA CRIANÇA, ESTA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE FIXADA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, QUALQUER QUE SEJA O TRAJETO. MESMO OS MÍNIMOS IMPACTOS SOFRIDOS POR UM VEÍCULO PODEM TRANSFORMAR A CRIANÇA NUM PROJÉTIL.
- AJUSTAR O CINTO NA CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS. EVITAR QUE O CINTO FIQUE TORCIDO.
- PRODUTO DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO.
- EM CASO DE ACIDENTE, EM PRIMEIRO LUGAR REMOVA A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- PERMITA QUE A CRIANÇA SAIA DO VEÍCULO SOMENTE PELO LADO CONTRÁRIO AO TRÁFEGO.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

REVESTIMENTO:

- Para liberar o revestimento solte os ganchos do encosto, assento e apoio de cabeça.
- Lave o revestimento com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Após a lavagem: fixe os ganchos ao encosto, assento e apoio de cabeça.
- Não use máquina de lavar ou lavagem a seco.


LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO.

ATENÇÃO - NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS VOLTADO PARA TRÁS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.

- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.
- USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SOMENTE NO BANCO TRASEIRO DE VEÍCULOS QUE POSSUAM CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS.

GRUPOS DE MASSA PARA OS QUAIS O DISPOSITIVO É PROJETADO:

- GRUPO 0+: PARA CRIANÇAS ATÉ 13 kg.
- GRUPO 1: PARA CRIANÇAS DE 9 À 18 kg.
- GRUPO 2: PARA CRIANÇAS DE 15 À 25 kg.

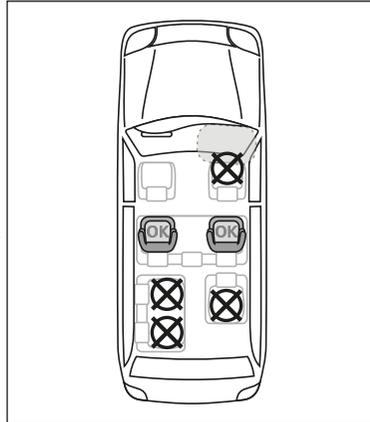


instruções de uso

- 1 PARA O ASSENTO E ENCOSTO DO VEÍCULO**
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Este produto deve ser instalado somente no assento traseiro de veículos que possuam cinto de segurança de 3 pontos retrátil conforme (fig. 1-A).


Retire todos os componentes da embalagem e remova as proteções e embalagens plásticas.

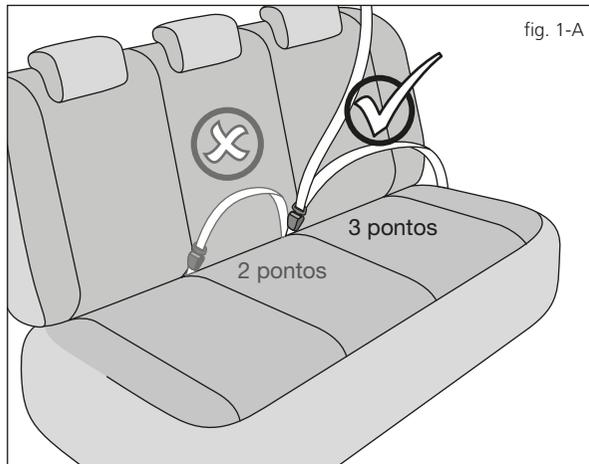

- 2 PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA**


Verifique a posição de altura ideal para a criança, o cinto de segurança do dispositivo de retenção deve ficar na altura do ombro com uma folga mínima de 2 cm (fig. 2-A).

- 1 – Retire a criança do assento. Com o cinto de segurança travado, afrouxe as tiras dos ombros, libere seus laços no final de cada extremidade da fivela tripla e puxe as tiras dos ombros através das guias do cinto de segurança e do revestimento (fig. 2-B).
- 2 – Introduza as tiras do cinto de segurança na altura desejada (fig. 2-C).
- 3 – Encaixe os laços das tiras dos ombros na fivela tripla (fig. 2-D).

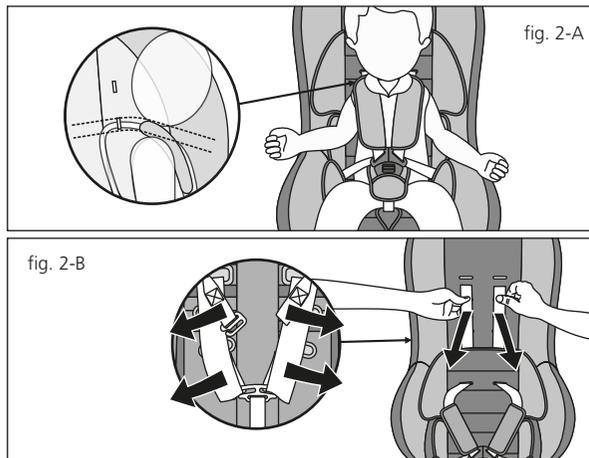

Obs. 1: para o correto ajuste, é importante que as tiras fiquem ligeiramente acima do ombro da criança com uma folga mínima de 2 cm (fig. 2-E).

Obs. 2: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito. Certifique-se de que esteja travado.

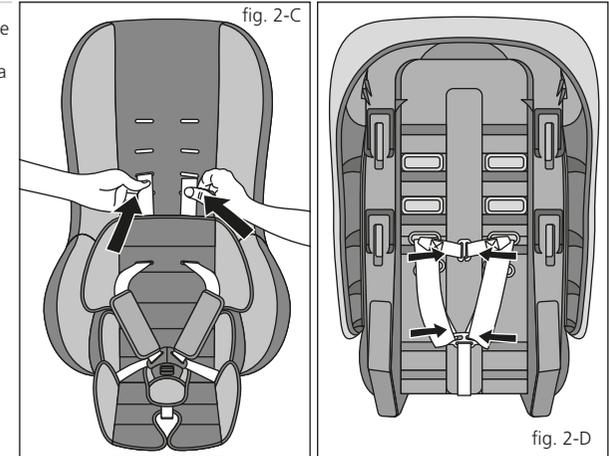

- 3 PARA FIXAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO GRUPO 0+**

Posicione o dispositivo de retenção no assento traseiro do veículo (fig. 3-A) no sentido contra-fluxo (costas para o movimento).

- 1 – Recline a concha na posição "deitada" (fig. 3-A).
- 2 – Puxe o cinto de segurança do veículo para fora, tanto quanto possível.
- 3 – Passe a tira inferior (abdominal) do cinto de segurança através das duas guias inferiores abaixo da base (fig. 3-B) e trave o cinto de segurança (fig. 3-C).
- 4 – Passe a tira superior do cinto de retenção atrás da concha do dispositivo de retenção pela guia inferior do encosto (fig. 3-D) e pela guia superior do encosto (fig. 3-E).
- 5 – Reduza a folga do cinto de segurança comprimindo o dispositivo de retenção contra o assento do veículo, puxe a tira inferior do cinto de segurança do veículo que passa pelas guias de fixação abaixo do dispositivo até o fecho trava do cinto, em seguida puxe para cima a tira superior do cinto de segurança pelas guias de fixação inferior e superior de modo a eliminar a folga. O dispositivo de retenção está pronto para uso.

Obs. 1: certifique-se de que todos os cintos de segurança do dispositivo de retenção estejam fixados.

Obs. 2: certifique-se de que as tiras do cinto de segurança do dispositivo de retenção não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

