



manual de instruções
instruction manual

dispositivo de retenção | car seat
stretch

CATEGORIA
"UNIVERSAL"

GRUPOS DE MASSA 0+, 1, 2 e 3
0 à 36 kg



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM A DEVIDA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA EFETUE QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ACRÉSCIMO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. O CONJUNTO DE COMPONENTES DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FOI TESTADO E APROVADO PARA PROTEGER A CRIANÇA. DESTA FORMA, O RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DESCARACTERIZANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO, AFETARÁ A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- **ATENÇÃO:** CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- **ATENÇÃO: NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS VOLTADO PARA TRÁS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.**
- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZE ESSE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NA POSIÇÃO VOLTADA PARA FRENTE ANTES QUE A CRIANÇA PESE NO MÍNIMO 9 kg.
- **ATENÇÃO:** ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL”. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- **ATENÇÃO:** A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- **ATENÇÃO:** ALGUNS REVESTIMENTOS DE BANCOS FABRICADOS EM MATERIAIS SENSÍVEIS (VELUDO, COURO, ETC.) PODEM FICAR MARCADOS DEVIDO AO USO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. ISSO PODE SER EVITADO ATRAVÉS DA COLOCAÇÃO DE UMA TOALHA ENTRE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O BANCO DO VEÍCULO, TOMANDO-SE O DEVIDO CUIDADO DE ESTA NÃO VENHA A INTERFERIR NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO MESMO NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE DE QUE OS CINTOS SUBABDOMINAIS ESTEJAM PRESOS NA REGIÃO PÉLVICA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE BAGAGENS OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS EM CASO DE UMA COLISÃO, CERTIFIQUE-SE QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE GUARDADOS.
- **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA RECÉM-NASCIDOS, POIS APESAR DE OFERECER SEGURANÇA, PODE APRESENTAR ALGUM DESCONFORTO AO BEBÊ.
- QUANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO, DEVE SER MANTIDO PRESO AO CINTO DE SEGURANÇA OU NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO.
- OS ÍTENS RÍGIDOS E AS PARTES DE PLÁSTICO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVEM SER CORRETAMENTE POSICIONADOS E INSTALADOS PARA, DURANTE O USO COTIDIANO DO VEÍCULO, NÃO FICAREM PRESOS POR UM ASSENTO MÓVEL OU UMA PORTA DO VEÍCULO.
- PARA O GRUPO 0+ (0 À 13 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO CONTRA-FLUXO (COSTA PARA O MOVIMENTO).
- PARA OS GRUPOS 1, 2 e 3 (9 À 36 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO DO FLUXO (FRENTE PARA O MOVIMENTO).
- PARA USO DOS GRUPOS DE MASSA 2 e 3 (15 À 36 kg) DEVE SER REMOVIDOS O COLCHONETE, OS PROTETORES DE OMBRO E CINTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DE FORMA QUE O CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS DO VEÍCULO É QUE SIRVA COMO PROTEÇÃO PARA CRIANÇA.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL PODE SER USADO COM O CINTO DE SEGURANÇA PRÓPRIO NOS GRUPOS 0+ e 1 (ATÉ 18 kg).
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 0 À 36 kg.
- NUNCA USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS QUE ESTEJAM EQUIPADOS COM O CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS.

- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS/ESTÁTICO/RETRATOR.
- ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE EM BANCOS VEICULARES VOLTADOS PARA FRENTE.
- POR SE TRATAR DE UM ITEM DE SEGURANÇA, OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO DE SEGUNDA MÃO PARA CRIANÇAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE POR NÃO SEREM CONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE O PRODUTO FOI SUBMETIDO.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA FOI PROJETADO PARA ABSORVER PARTE DA ENERGIA DE UM IMPACTO DO VEÍCULO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DO USUÁRIO, EM CASOS DE COLISÃO OU DE DESACELERAÇÃO REPENTINA DO VEÍCULO, LIMITANDO O DESLOCAMENTO DO CORPO DA CRIANÇA.
- NUNCA UTILIZE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SEM O REVESTIMENTO E NÃO SUBSTITUIR O REVESTIMENTO OU APOIO DE CABEÇA POR OUTROS DIFERENTES DAQUELES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, POIS ESTES SÃO PARTES INTEGRANTES E REFLETEM NO ADEQUADO DESEMPENHO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- NUNCA TRANSPORTE A CRIANÇA EM UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO OU NUM EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA ADEQUADO A SUA IDADE, PESO E ALTURA, POIS DESTA FORMA, ELA ESTARÁ EM MAIOR RISCO DE SOFRER LESÃO EM CASO DE ACIDENTE.
- CERTIFIQUE-SE QUE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL NÃO SE AFROUXE DURANTE O TRAJETO.
- RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MAIS QUE CINCO ANOS APÓS A SUA DATA DE FABRICAÇÃO DEVIDO À DEGRADAÇÃO DO PLÁSTICO.
- EVITE AQUECIMENTO DAS PARTES PLÁSTICAS OU METÁLICAS COBRINDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUANDO O VEÍCULO ESTIVER ESTACIONADO SOB O SOL.
- AS PARTES MÓVEIS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO DEVEM SER LUBRIFICADAS.
- USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MESMO EM VIAGENS CURTAS DEVIDO AO RISCO DE ACIDENTES.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- NÃO DEIXE A CRIANÇA BRINCAR COM O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O DO VEÍCULO.
- VERIFIQUE REGULARMENTE SE AS TIRAS DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO APRESENTAM DANOS.
- UM DOS GRANDES OBJETIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É EVITAR AO MÁXIMO QUE O CORPO DA CRIANÇA SOFRA MOVIMENTO. DESTA FORMA, ANTES DE SAIR COM O VEÍCULO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTEJA BEM FIRME NO BANCO DO VEÍCULO, E QUE O SISTEMA DE RETENÇÃO DO MESMO ESTEJA DEVIDAMENTE AFIVELADO.
- PARA SUA SEGURANÇA E DA CRIANÇA, ESTA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE FIXADA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, QUALQUER QUE SEJA O TRAJETO. MESMO OS MÍNIMOS IMPACTOS SOFRIDOS POR UM VEÍCULO PODEM TRANSFORMAR A CRIANÇA NUM PROJÉTIL.
- AJUSTAR O CINTO NA CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS. EVITAR QUE O CINTO FIQUE TORCIDO.
- PRODUTO DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO.
- EM CASO DE ACIDENTE, EM PRIMEIRO LUGAR REMOVA A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- PERMITA QUE A CRIANÇA SAIA DO VEÍCULO SOMENTE PELO LADO CONTRÁRIO AO TRÁFEGO.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- 1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

REVESTIMENTO:

- Para liberar o revestimento solte os ganchos do encosto, assento e apoio de cabeça.
- Lave o revestimento com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Após a lavagem: fixe os ganchos ao encosto, assento e apoio de cabeça.
- Não use máquina de lavar ou lavagem a seco.



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO.

ATENÇÃO - NÃO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM "AIRBAG" (fig. A).

- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

IMPORTANTE



- APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA TRÊS PONTOS ESTÁTICO OU COM RETRATOR.
- USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SOMENTE NO BANCO TRASEIRO DE VEÍCULOS QUE POSSUAM CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS (fig. B).

GRUPOS DE MASSA PARA OS QUAIS O DISPOSITIVO É PROJETADO:

Grupo 0+: para crianças de até 13 kg.


Grupo 1: para crianças de 9 a 18 kg.

Grupo 2 e 3: para crianças de 15 a 36 kg.

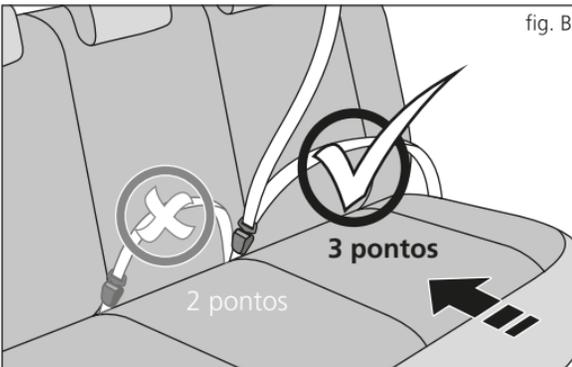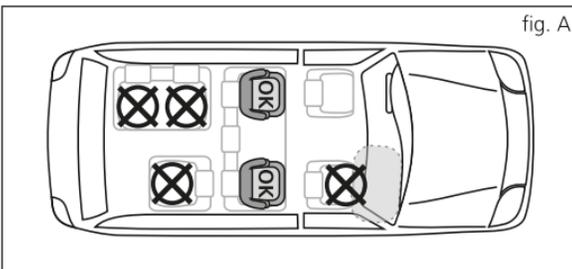


instruções de uso

- 1 PARA RECLINAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO**
Retire todos os componentes da embalagem e remova as proteções e embalagens plásticas. Pressione para cima a trava de reclinção que está sob o assento (fig. 1-A), recline a concha do dispositivo de retenção deslizando para frente ou para trás, quando estiver na posição desejada solte para travar, após ouvir o clique. O dispositivo de retenção pode ser reclinado em até 4 posições.
Obs.: recline-a antes de acomodar a criança.

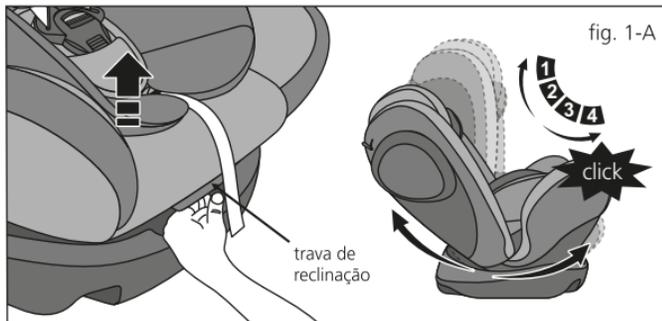

- 2 PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO**
Antes da instalação no veículo, recomenda-se fazer os devidos ajustes do cinto de segurança do dispositivo de retenção fora do carro.
- 1 – Recline o encosto do dispositivo de retenção (fig. 2-A), libere os laços da fivela e retire as tiras dos ombros da fivela tripla (fig. 2-B), localizado na parte de trás do encosto.
 - 2 – Puxe as tiras pela frente (fig. 2-C) e escolha a graduação que melhor se adapta à criança (fig. 2-D), mantendo uma folga mínima de 2 cm.
 - 3 – Encaixe a fivela dos protetores de ombro e as tiras dos ombros na fivela tripla.
- Obs.: não deixe que as tiras apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.




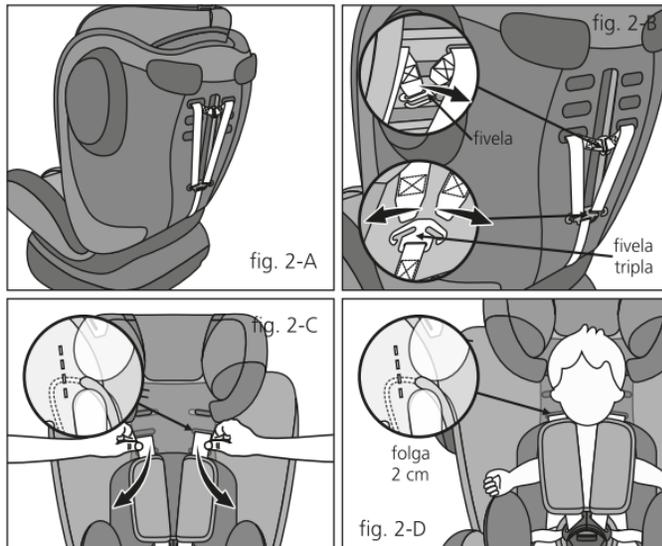


3 PARA DESTRAVAR E TRAVAR O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Grupo 0+: para crianças de 0 à 13 kg

Grupo 1: para crianças de 9 à 18 kg

- 1 – Para destravar, pressione o botão do fecho do cinto de segurança (fig. 3-A).
- 2 – Mantenha o cinto de segurança aberto e acomode a criança no dispositivo de retenção (fig. 3-B e 3-C).
- 3 – Para travar, junte os dois engates do fecho e conecte-os na trava do fecho (fig. 3-D). Somente estará travado após ouvir um clique. Certifique-se de que esteja realmente travado.




4 PARA REGULAR E AJUSTAR O CINTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Grupo 0+: para crianças de 0 à 13 kg

Grupo 1: para crianças de 9 à 18 kg

- 1 – Para ajustar eliminando a folga das tiras dos ombros, puxe a tira do regulador para baixo (fig. 4-A).
 - 2 – Para ajustar aumentando a folga das tiras dos ombros, mantenha pressionado o botão do regulador no compartimento central do assento e puxe as tiras dos ombros (fig. 4-B), afrouxando-as. Não puxe os protetores do cinto de segurança.
- Obs.: o circuito deverá ter uma folga máxima de 2cm, quanto mais ajustado o cinto à criança, maior a proteção.

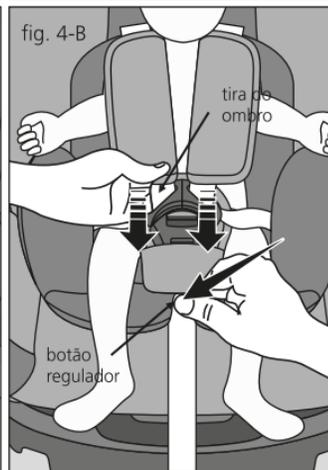



5 PARA RETIRAR O CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Grupos 2 e 3: crianças de 15 a 36 kg - utiliza o cinto de segurança do veículo.

Verifique abaixo do assento e acolchoado a fivela que segura o cinto de segurança, vire a fivela e empurre-a para dentro dos vãos até liberar (fig. 5-A).

Para retirar o fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção, verifique abaixo do assento, vire a fivela e empurre-a para dentro do vão até liberar (fig. 5-B).

Para colocar o cinto proceda inversamente, certifique-se de que esteja travado.

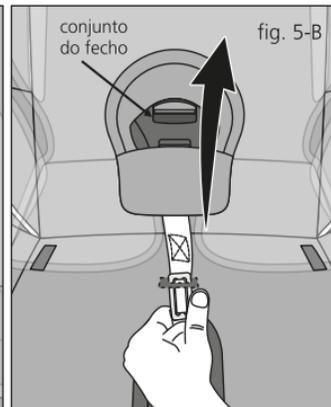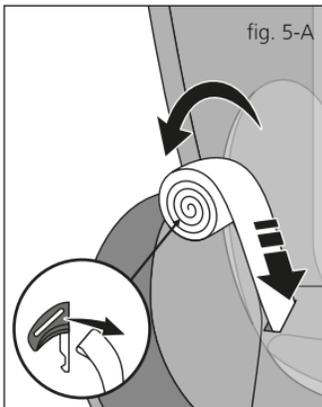

6 PARA AJUSTAR O APOIO DE CABEÇA

Grupos 2 e 3: crianças de 15 a 36 kg




Podem ser ajustados em até 4 posições.

1 – Ative e segure firmemente a trava do apoio de cabeça que se encontra atrás do dispositivo (fig. 6-A), puxe para cima ou para baixo o apoio de cabeça, solte para travar. Certifique-se de que esteja travado.

2 – Acomode a criança no dispositivo de retenção e escolha a graduação do apoio de cabeça que melhor se adapta à altura da criança (fig. 6-B e 6-C).

Obs. 1: o ajuste de altura adequado assegura a perfeita distribuição, proporcionando segurança e conforto à criança.

Obs. 2: em hipótese alguma, utilize o dispositivo de retenção sem o apoio de cabeça no encosto.

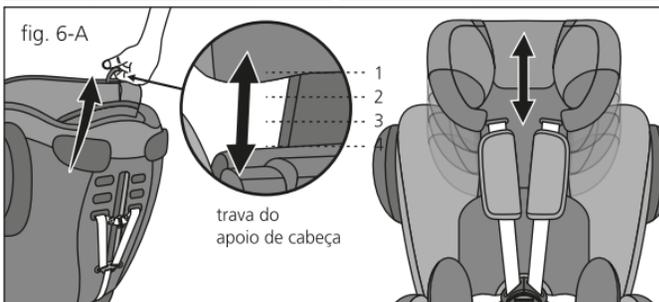

instruções de montagem

7 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO GRUPO 0+ (CRIANÇAS DE ATÉ 13 kg).

Posicione o dispositivo de retenção no assento traseiro do veículo no sentido contra-fluxo (costas para o movimento).





A – Recline a concha na posição 4 “deitada” (fig. 7-A).

B – Puxe o cinto de segurança do veículo para fora, tanto quanto possível, passe a tira inferior (abdominal) do cinto de segurança através das duas guias laterais sob o assento e abaixo do acolchoado e trave o cinto de segurança (fig. 7-B e 7-C).

C – passe a tira superior do cinto de segurança na guia de fixação superior (fig. 7-D), localizada atrás da concha do dispositivo de retenção.

D – Para reduzir a folga, comprima-a com seu próprio peso sobre o assento do veículo. Puxe as tiras do cinto de segurança do veículo que passa pelas guias de fixação. Em seguida puxe para cima a tira superior do cinto de segurança que passa e guia de fixação superior de modo a eliminar a folga. O dispositivo de retenção está pronto para uso.

Obs.: Certifique-se de que todos os cintos de segurança estejam fixados. Certifique-se de que as tiras do cinto de segurança não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

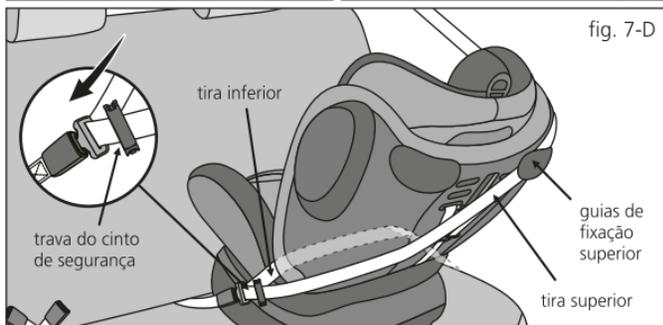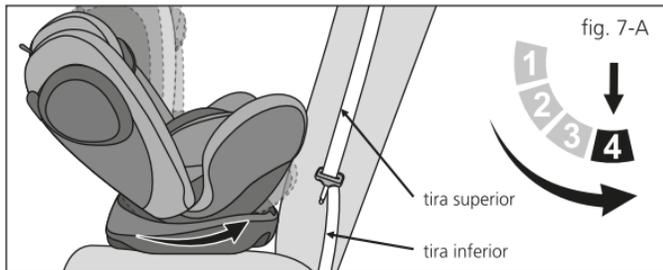

8 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO GRUPO 1 - (cinto de segurança do veículo de 3 pontos)

**GRUPO 1 (crianças de 9 à 18 kg)
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A
CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA
AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR
QUALQUER OPERAÇÃO COM O
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE
CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**

- 1 – Posicione o dispositivo de retenção no banco traseiro do veículo no sentido do fluxo (frente para o movimento) e recline o assento para frente na posição desejada de 1 à 3 (fig. 8-A).
- 2 – Verifique as guias na abertura lateral (fig. 8-B), passe a tira inferior através das duas guias inferiores da base e pela guia superior (fig. 8-C). Trave o cinto de segurança do veículo. Certifique-se de que esteja travado. Certifique-se de que as tiras do cinto de segurança não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.
- 3 – Para reduzir a folga, use seu peso sobre o dispositivo de retenção, comprimindo-o contra o assento do veículo (fig. 8-D), puxe para cima as tiras inferior e superior do cinto de segurança do veículo (fig. 8-E) de modo a eliminar a folga. Coloque a trava do cinto de segurança (fig. 8-F) e o dispositivo de retenção estará fixado e pronto para uso.

Obs.: o peso da criança tende a afrouxar as tiras, verifique periodicamente os ajustes.




fig. 8-A




fig. 8-B




fig. 8-C




fig. 8-D




fig. 8-E




fig. 8-F

9 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO GRUPO 2 e 3 - (cinto de segurança do veículo de 3 pontos)

GRUPO 2 e 3 (crianças de 15 à 36 kg)

Remova o cinto de segurança do dispositivo:

1 – Recline o encosto do dispositivo de retenção, libere os laços da fivela e retire as tiras dos ombros da fivela tripla (fig. 9-A), puxe e remova as tiras pela frente, remova o acolchoado e o fecho entre pernas (fig. 9-B).

2 – Posicione o dispositivo de retenção no banco traseiro do veículo no sentido do fluxo (frente para o movimento) (fig. 9-C).

3 – Acomode a criança no dispositivo de retenção, passe o cinto de segurança do veículo sobre o peito e quadril da criança e trave o engate no fecho do cinto de segurança (fig. 9-D), após ouvir o clique. Certifique-se de que o cinto de segurança do veículo esteja travado.

4 – Posicione a tira superior do cinto de segurança na guia abaixo do apoio de cabeça (fig. 9-E).

Obs.: certifique-se de que a tira superior do cinto de segurança esteja posicionada sobre o ombro da criança e não sobre a garganta. Para retirar a criança, pressione o botão do fecho do cinto de segurança do veículo, retire a criança e trave o fecho mantendo o dispositivo sempre preso ao assento do veículo.

ATENÇÃO: ao transportar o dispositivo de retenção sem a criança no veículo, sempre trave-o no assento do veículo a fim de que não cause riscos aos ocupantes.




fig. 9-A




fig. 9-B




fig. 9-C




fig. 9-D


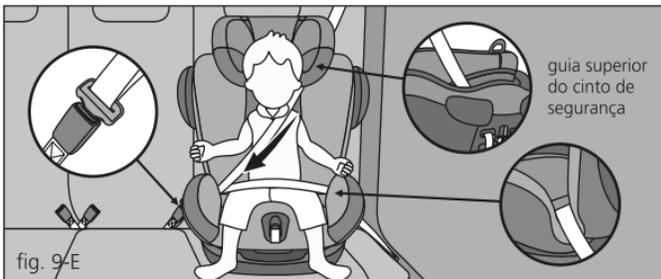


fig. 9-E


componentes | components

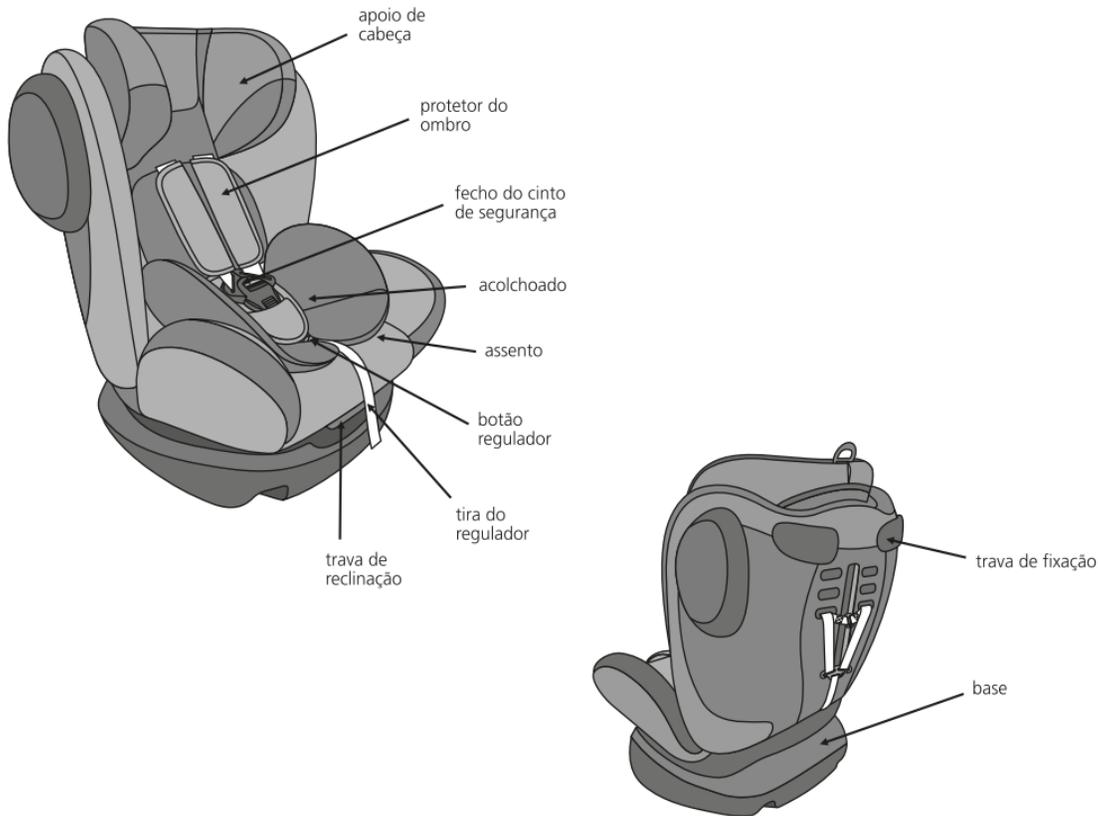

dispositivo de retenção | car seat stretch

- estrutura plástica
- 4 posições de reclinção, sendo 1 exclusiva para o grupo 0+
- sistema de proteção de impacto lateral
- apoio lateral de cabeça
- apoio superior de cabeça
- design anatômico
- cinto de segurança de 5 pontos
- trava do cinto de segurança
- fácil instalação
- testado e aprovado conforme norma NBR 14400
- grupos de massa 0+, 1, 2 e 3 (até 36 kg)

dimensões | dimensions:
ref.: **568**



peso | weight:
8,050 kg



 **Kiddo**

Importado por | imported by
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br